

**Vegens beliggenhet angitt med adresse og/eller gnr/bnr (kart/skisse skal vedlegges):**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Vegens eier(e) :** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Antall oppsittere langs vegen :** \_\_\_\_\_

**Har oppsitterne brøyteutstyr til disposisjon :** \_\_\_\_\_

**Kontaktperson (navn og tlf dagtid):** \_\_\_\_\_

**Teknisk beskrivelse av privat veg (jfr vedlagte måleregler) :**

Veg med rund snuplass:

Lengde A \_\_\_\_\_m Lengde B \_\_\_\_\_m Lengde C \_\_\_\_\_m

Veg med T-formet snuplass:

Lengde A \_\_\_\_\_m Lengde B \_\_\_\_\_m Lengde C \_\_\_\_\_m

Lengde D \_\_\_\_\_m Lengde E \_\_\_\_\_m

Beskrivelse av vegens stigningsforhold: \_\_\_\_\_

Kvalitet på dekke veg/snuplass (grus/asfalt): \_\_\_\_\_

Dato \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_

\_\_\_\_\_ sign.

**KOMMUNENS BEHANDLING**

Foreliggende søknad om kommunal brøyting av privat veg er behandlet ihht kommunestyrets vedtak i sak 118/2004 den 26.08.04, og ihht gjeldende retningslinjer for kommunal brøyting av privat veg.


Søknaden innvilges, og brøyting iverksettes fra \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_

Søknaden avslås på følgende bakgrunn :


Svein-Arne Johansen  
Enhetsleder

**MÅLEREGLER :** Pilene viser hvordan målingene skal gjøres

**Privat veg med rund snuplass**

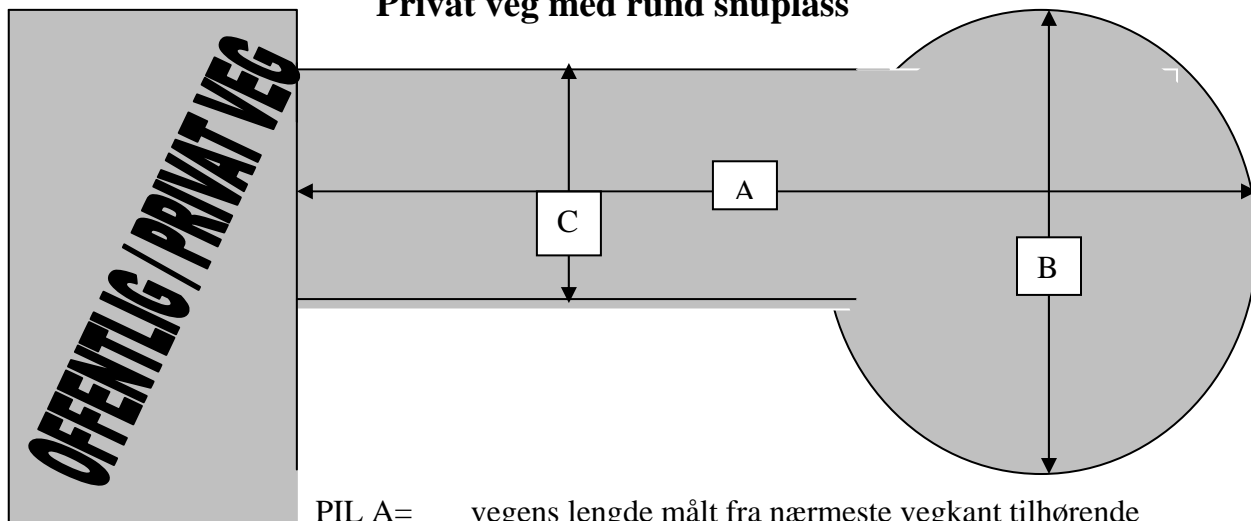

- PIL A= vegens lengde målt fra nærmeste vegkant tilhørende kryssende offentlig/privat veg til ende snuplass – måles midt i vegen  
PIL B= snuplassens diameter  
PIL C= vegbredde måles fra vegkant til vegkant

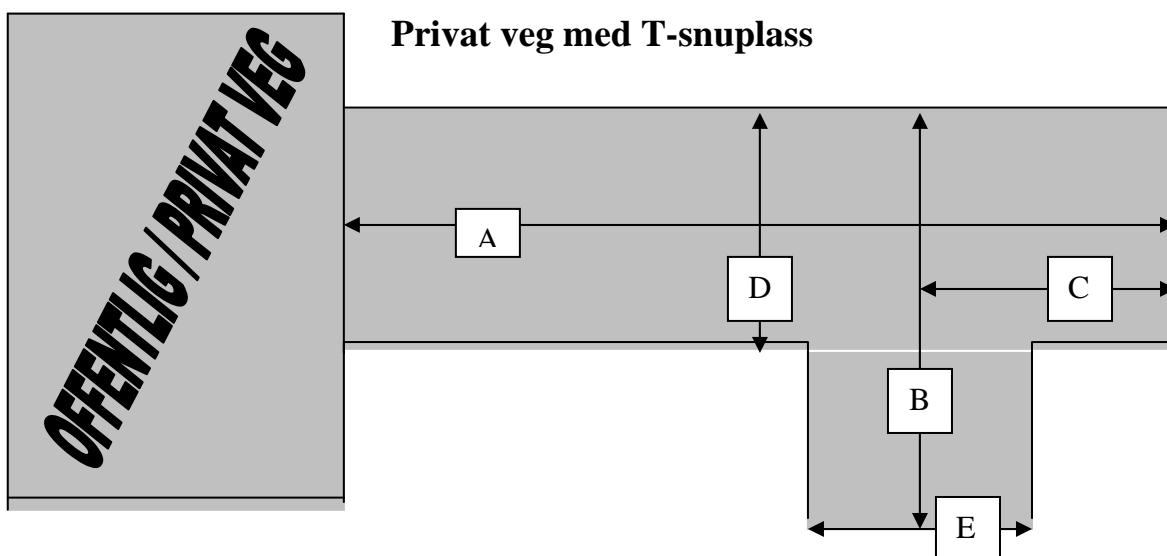

- PIL A= vegens lengde målt fra nærmeste vegkant tilhørende kryssende offentlig/privat veg til den privat vegens ende – måles midt i vegen  
PIL B= vendehammerens lengde  
PIL C= lengde endestykke måles fra vegende til senter av vendehammer  
PIL D= vegens bredde måles fra vegkant til vegkant  
PIL E= vendehammerens bredde måles fra vegkant til vegkant

## RETNINGSLINJER:

1. Veggen må være minst 60 meter lang og ha tilfredsstillende snumulighet. For private vegger med lengde 30-60 meter kan brøytetjenesten kjøpes hos kommunen til de til enhver tid gjeldende vilkår.
2. Veggen må betjene minimum 1 oppsitter
3. Veggen må ha en tilfredsstillende teknisk standard, herunder også med hensyn til stigningsforhold og sikring. Veggen skal befares, og eventuelle merknader må etterkommes, før søknad innvilges.
4. Brøytingen må kunne tilpasses øvrig brøyting – for eksempel må veggen kunne brøytes med det utstyret som er tilgjengelig på den angjeldende brøyterode
5. Veggen skal være merket tilfredsstillende

### Tilleggsopplysninger.

*Brøytstikk bør være oppsatt 1. oktober, og senest når brøytesesongen starter. Disse skal ha refleks i topp, og bør ha en synlig farge. Stikkene settes på begge sider i vegkant, ikke i grøft. Stikkene skal også benyttes for å markere hagegjerd, murer og liknende for å unngå at kontraktøren påfører disse eller sitt eget brøyteutstyr skader.*

*Busker og grener som står i vegkant / henger inn over veggen, skal fjernes.*

*Det skal ikke parkeres biler langs veggen eller på snuplass slik at brøyting av veggen ikke kan foretas. Dersom kontraktøren gjentatte ganger ikke kan foreta brøyting av veg på grunn av dette, vil det bli vurdert å fjerne veggen fra brøyteroden.*

*Oppsitter plikter å melde fra om endringer i forhold til innsendte søknad. Eksempel på endring: omlegging av veg, ny kontaktperson, nye telefonnummer, fraflytting osv.*